

Prefabrikkert Samlestokk Nor-Shunt Connect/Complete

På grunnlag av ønsker i markedet har vi tatt fram et nytt produkt som føyer seg inn i rekken av viktige komponenter til teknisk VVS rom fra Nor-Shunt® AS – Nor- Samlestokk.

Nor-Samlestokk en elegant og komplett løsning for direkte inntransport i det ferdige tekniske rom, f.eks med Nor-Shunt prefabrikkerte shuntgrupper ferdig påmontert, til varme eller kjølekurser, og andre parallelle utgående stusser for ushuntede kurser som berederkurser



Nor-Shunt Complete, anslutning Venstre Ende.

Nor-Samlestokk designes sammen med VVS konsulent/ rørlegger i hvert prosjekt på grunnlag av plass og antall/dimensjoner på fordelingsstussene, eventuelt inkl. 1-2 reservekurser for framtidig behov, eller uttak for ekstra samlestokk på serie. Framtidig behov må da anslås. Avtapningskran for tur- og returstock.

Kortslutning, eller restriksjon/strupeventil når det er ønskelig.

Du får det akkurat slik du vil, enklere kan det vel ikke bli?

Prefabrikkert Samlestokk Nor-Shunt Connect/Complete



Nor-Shunt Connect, anslutning Venstre Ende

Beskrivelse av standard konstruksjon:

- Samlestokk med utgående kurser i kvalitet St. 37.2.
- Tur/returstokk er fysisk adskilt med luft i mellom (for minimum varmeoverføring)
- Trykk Klasse PN6
- Avtapping/påfyllingsventiler i 1/2", utvendig plassert.
- Anslutninger og utgående kurser med gjenger tom DN50.
- Riller ved dimensjoner f.o.m DN65 standard.
- Flenser Din 2633 PN10/16 ved dimensjoner f.o.m DN65 på forespørsel.
- Primet og overflatebehandlet med blå industrilakk.
- Kapsling i dobbeltmantlet i galvanisert plate.
- Isolasjon 50mm.
- Varmeversjon, rød frontluke.
- Kjøleversjon blå frontluke, diffusjonstett utførelse, fuktabsorberere medfølger.
Fuktabsorberere skiftes årlig!

Prefabrikkert Samlestokk Nor-Shunt Connect/Complete

Eksempel og forklaring på kodelinje:

Vi viser til forespørsel og har fornøyelsen av å tilby følgende utstyr:

Prefabrikkert samlestokk.

Nor-Shunt® Complete DN80- Riller-AVE-00

5 kurser: DN25/25/40/40/32-00-80

Varmeversjon

Kap. 25500 l/t Turledning oppe

Anslutningsside, kursdimensjoner og rekkefølge må kontrolleres

Likeledes om det er behov for noen former for kortslutning.

Kodeforklaring:

DN Dim – AHE/AVE –O/N/VF Ansl. Høyre/Venstre Ende-Opp/Ned-Vinkel Fram

SO-B Slag Opp-Bort


Antall: Kurser: DN dim/dim/dim/dim/ – Kortslutning(bløder) Dim – Reservekurs ende Dim.

Andre utførelser og materialer må avklares/avtales.

Tilleggsleveranser:

- Eksempler på mulige tilleggs leveranser:
- Nor-Shunt Shuntgrupper
- ViraVent Mikroboble og Smussutskiller
- Vakuumavgassere
- Pumper
- Strupe/stengeventiler
- Energimålere
- Veksler

Kontakt oss gjerne for nærmere opplysninger, design og/eller pristilbud.

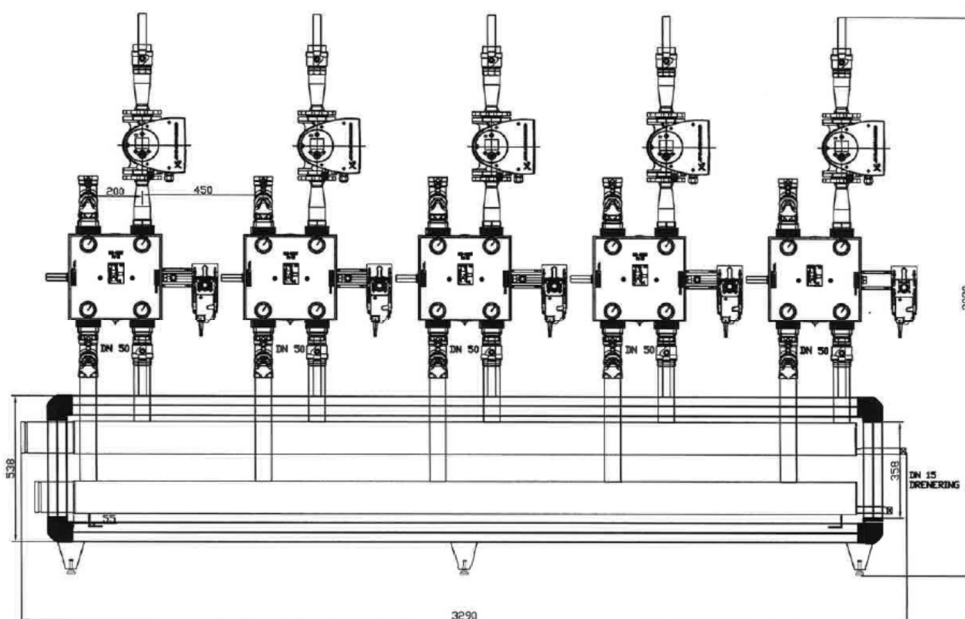

Tegningseksempel